



VERLEGEANLEITUNG

metrotile®
worldwide roofing systems

METROTILE® TILES

Bond



Plattenbreite: 1330 mm
Deckbreite: 1270 mm
Lattenabstand: 371 mm
Verbrauch/m²: 2.13
Minstdachneigung: 10° (18%)

X-Bond



Plattenbreite: 1470 mm
Deckbreite: 1400 mm
Lattenabstand: 367 mm
Verbrauch/m²: 1.95
Minstdachneigung: 12 (21%)

Mistral



Plattenbreite: 1305 mm
Deckbreite: 1240 mm
Lattenabstand: 367 mm
Verbrauch/m²: 2.18
Minstdachneigung: 10° (18%)

Villa




Plattenbreite: 1340 mm
Deckbreite: 1260 mm
Lattenabstand: 368 mm
Verbrauch/m²: 2.16
Minstdachneigung: 10° (18%)

LAGERUNG & HANDHABUNG

LAGERUNG

Lagern Sie die Dachelemente und Zubehörprodukte trocken in einer gut belüfteten Halle. Bei der Lagerung draußen muss die Ware gut vor Wasser geschützt werden. Achten Sie sowohl bei der Lagerung im Inneren als auch draußen darauf, dass die Ware auf einem festen versiegelten Boden steht und keine Feuchtigkeit nach oben aufsteigt.



FREMDMATERIALIEN

Wenn Sie Produkte verarbeiten, welche nicht aus unserem Zubehörprogramm stammen, müssen Sie bitte unbedingt darauf achten, dass durch diese Produkte keine Korrosion entsteht.

Produktname	Lattweite (D)
Bond	371 mm
X-Bond	367 mm
Mistral	367 mm
Villa *	368 mm


* Lattung für Villa erfordert die Verwendung einer Zwischenlattung. (siehe Bild)

BEGEHUNG

Beim Gehen auf dem Dach sollte das Gewicht direkt über der Latte in Ziegelvertiefung platziert werden.

SCHNEIDEN/BEARBEITEN

Es sollten nur Werkzeuge verwendet werden, welche von IKO Metals empfohlen werden. Werkzeuge wie Winkelschleifer dürfen NICHT verwendet werden.



WET SURFACE

Walking and working on a wet roof should not be attempted.

NASSE OBERFLÄCHE

Um Oberflächenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, nicht bei Nässe auf dem Dach zu laufen.

DACHLATTEN

Empfohlen wird die Verwendung von Dachlatten im Format 30x50mm. Sparrenabständen >90cm, 40x60mm.

LOKALE BESTIMUNGEN

Es wird dringend empfohlen, die örtlichen Bauvorschriften und Bauvorschriften immer zu befolgen und vollständig einzuhalten.

HANDLING

Beim Umgang mit den Dachelementen ist Vorsicht geboten, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Bei geringfügigen Schäden sollten die Reparatursets angewendet werden.



DACHAUFBAU

FIRSTLATTEN



ORTGANG




GRATLATTEN





TRAUFE



KEHLE


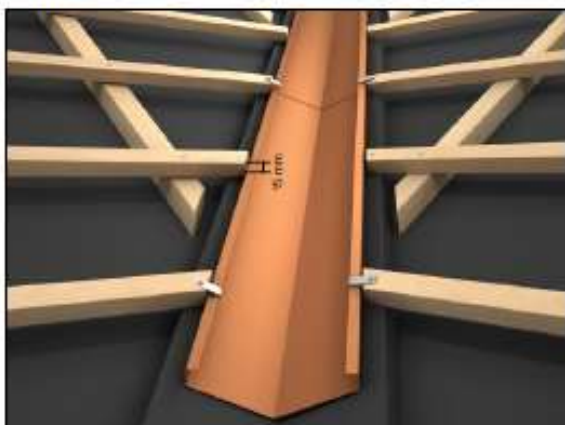


VERLEGUNG DER DACHPLATTEN

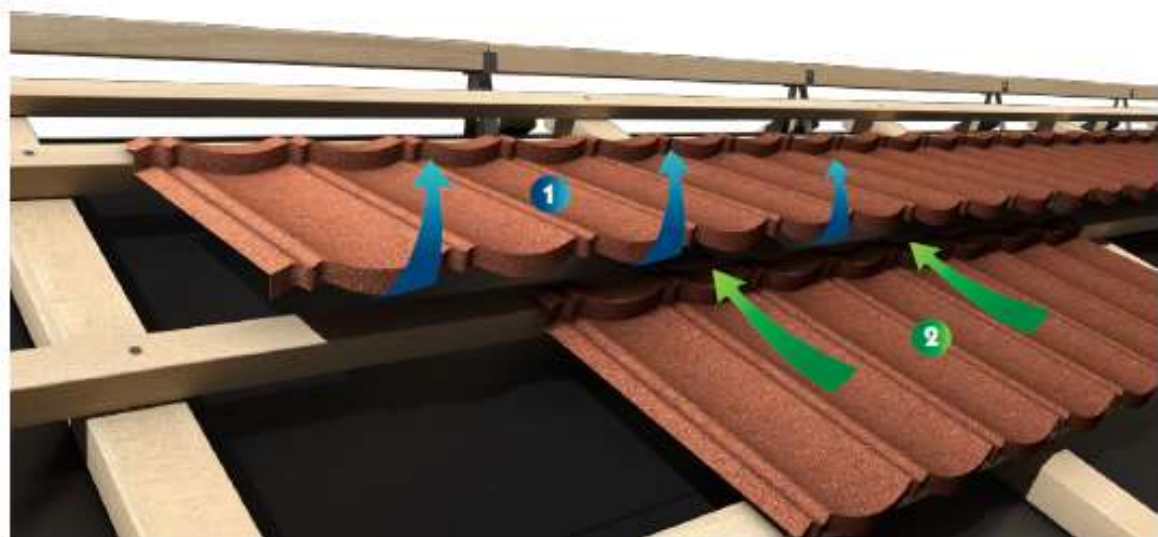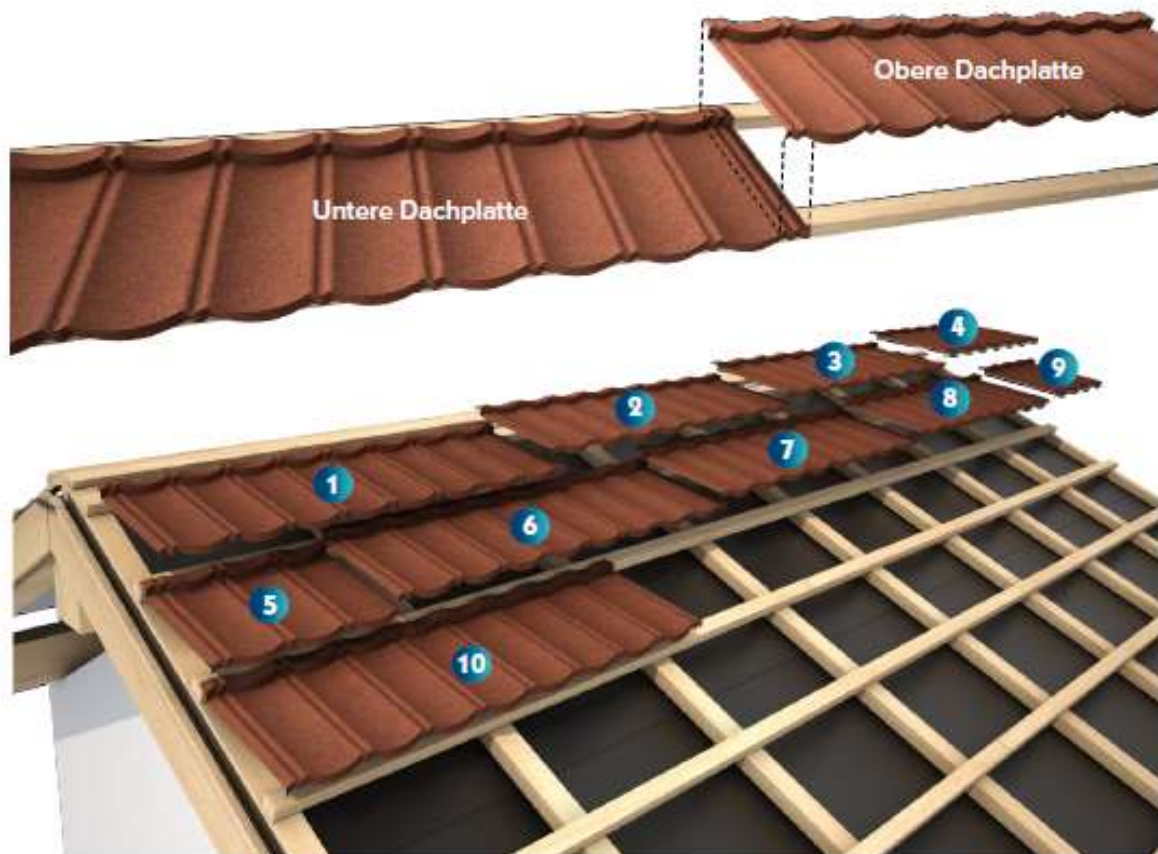


POSITION DER BEFESTIGER


METROTILE **BOND** METROTILE **X-BOND**

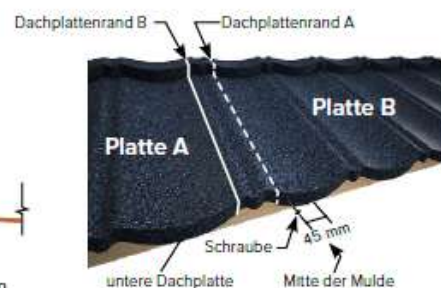

METROTILE **MISTRAL**

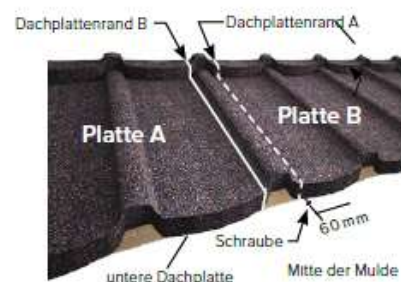

METROTILE **VILLA**

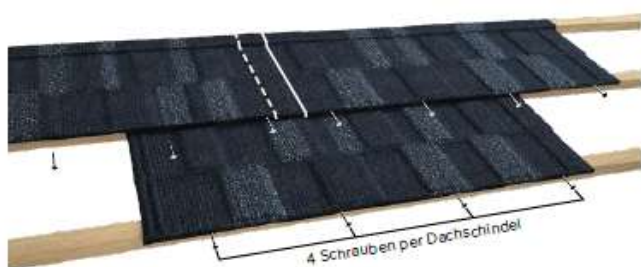


INSTALLATIONSDetails



TRAUFAUSBILDUNG



FIRSTAUSBILDUNG

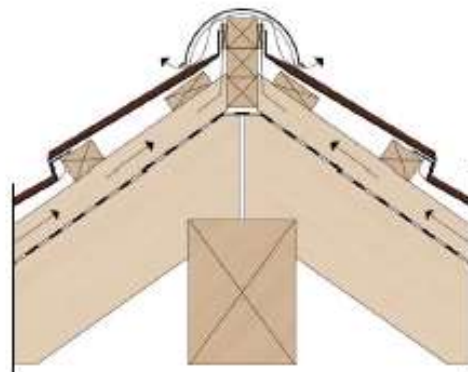


GRATAUSBILDUNG

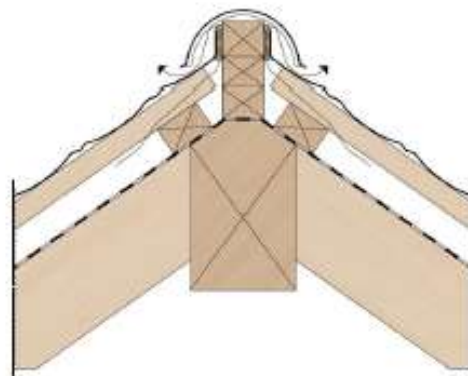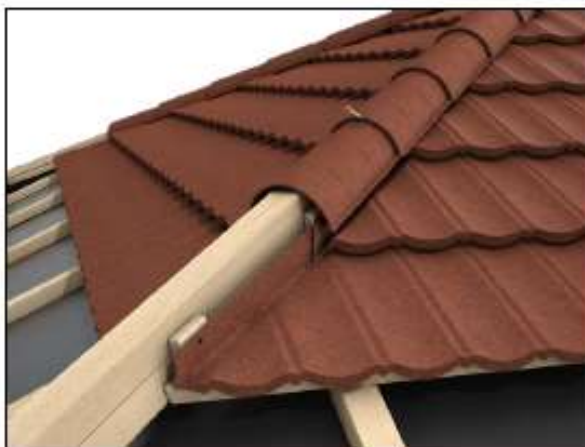


INSTALLATIONSDetails


ORTGANGAUSBILDUNG

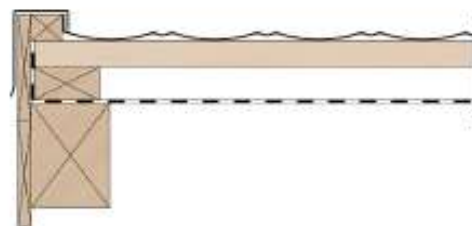

KEHLENAUSBILDUNG

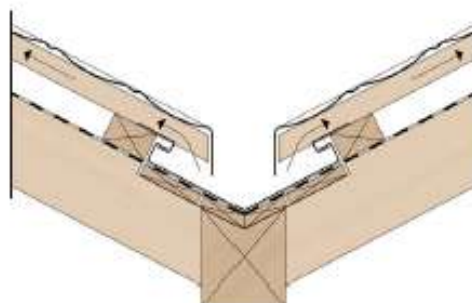

WANDANSCHLUSS

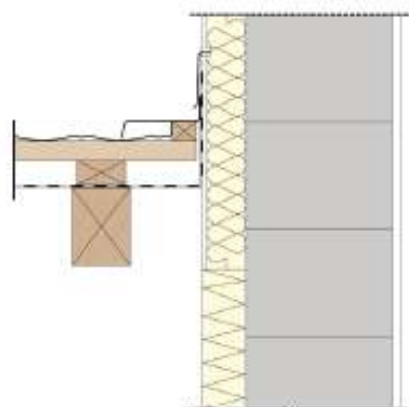

FARBEN

QUARZ



QUARZ ANTIK/GEFLAMMT



PRESTIGE MATT



PRESTIGE GLANZ



AUFBAU

QUARZ AUSFÜHRUNG



- Acrylversieglung
- Farbiges Quarzgranulat
- Acryl-Einbettmasse
- Grundierung
- Verzinkung
- Stahlkern
- Verzinkung
- Grundierung

PRESTIGE AUSFÜHRUNG



- Prestige Lackierung
- Epoxid Schutzschicht
- Verzinkung
- Stahlkern
- Verzinkung
- Epoxid Schutzschicht

DOPPELTE PRESTIGE AUSFÜHRUNG



- Prestige Lackierung
- Verzinkung
- Stahlkern
- Verzinkung
- SCHALLSCHUTZMASSE
- Verzinkung
- Stahlkern
- Verzinkung

* Quere A/D ist mit einer Schallschutz-Ausklebung

Metrotile
worldwide roofing systems

IKO Metals Europe NV

Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgium

(+32) 12 24 18 01

info.europe@ikometals.com

Metrotile.Europe

Roofsheets.de
Vertrieb Dachprodukte für den Fachhandel

+49 (0) 151 44 55 19 87

office@Roofsheets.de

www.Roofsheets.de

DO-Base GmbH • Schlosserstr.16 • 59399 Olfen